



DANCOUGA



[LE FIGHTER] [LAND LIGER] [LAND COUGAR] [BIG MOTH]

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



千穂練

AM METAMORPHOSIS METAL FORCE

超獣機神 ダンクーガ

メタモルフォース 超獣機神タンクーガ 取扱説明書

© PRODUCTION REED 1985 映像制作(株)プロダクションリード

Illustrated by Masami Oberi



※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

咆哮ヘッド(非変形)、イーグルファイター(ヒューマロイドモード)、ランドライガー(ヒューマロイドモード)、ランドクーガー(ヒューマロイドモード)、ビッグモス(ヒューマロイドモード)、断空剣、飛行ブースター、ダイガン(合体前)

取り扱う前に必ずお読みください

取り扱う際は事前に取扱説明書を確認してから行ってください。
対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
小さな部品が含まれているので、お子様が誤って口の中に入れていないように注意してください。窒息などの危険があります。
尖った部分がありますので、取り扱いには十分気を付けてください。また尖った部分を人には決して向けず、決して振り回さないでください。

【用上の注意】
本商品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損の恐れがありますので、取り扱いの際はご注意ください。
ギヤの都合上、可動箇所への塗装を行っている箇所がございます。通常の可動でも塗装が剥がれやすいため、ご注意ください。
商品はダイキャストが使用されており、塗装の剥がれやすさや尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。
部の変形につきましては無理にとり行わず、取扱説明書を確認しながら慎重に行ってください。

各獣戦機用武器の取り付け見本



①両側のグリップを引っ張ると
②の部分がスライドします。

「イーグルファイター/ランドクーガー/ランドライガー」の武器は図を参考に付けてください。「ビッグモス」の武器は手を開いた状態で掌にある凹をグリップの凸に合わせ、人差し指をトリガーにかけ、他の指でグリップを握ります。

01




02



<01>武器は外しておきます。<02>図の様に展開します。

03

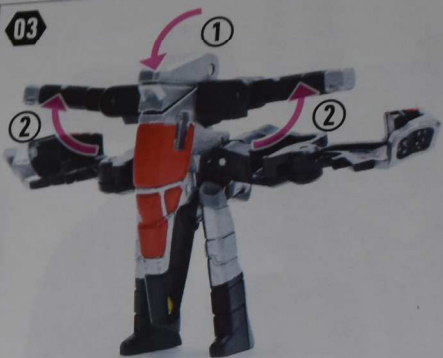


04



<03>①頭部カバーを下ろし、②腕部を左右に展開します。<04>図の様に後方へ両肩を回転させます。

05

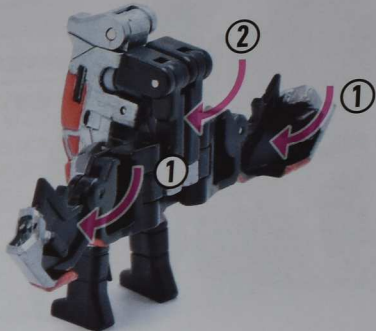

完成




⑤>①図の様にウイングを矢印の方向へ90度回転させ、②両腕を下げます。<完成>図の様に脚部を180度後方回転させます。脚部を本体側に密着させて完成です。

01



02

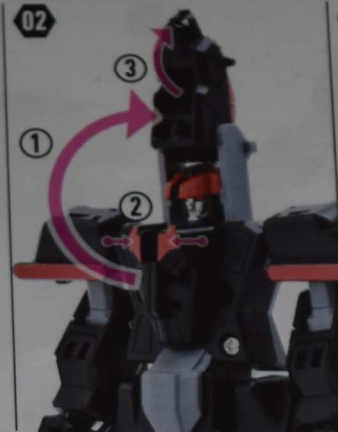

03



反対も同様

<01>武器は外しておきます。<02>①胸部のパーツを上展開します。②両胸のパーツを中央に動かします。③アゴを展開します。<03>前腕を図の様に90度回転させます。

04

反対も同様



05

反対も同様



06

反対も同様




<04>肩を90度回転させます。<05>肩を図の様に90度回転させます。<06>お好みで腕部の位置を整えます。

07


反対も同様

完成

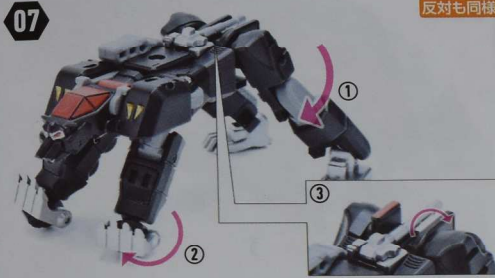


<07>①後ろ脚を図の様に動かします。②前脚の爪のみを回転させます。③尻部のプレートを後方に倒します。<完成>前脚のボールジョイントを使って、爪が接地するように調整します。下あごは可動します。


ランドクーガー:アグレッシブモードからノーマルモードへの変形

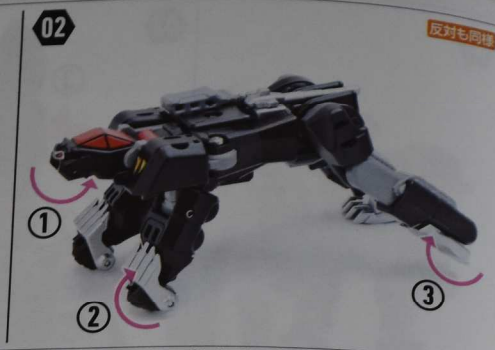

<01>前ページでアグレッシブモードに変形させてから始めてください。<02>①アゴを収納します。②③爪を図の様にそれぞれ回転します。

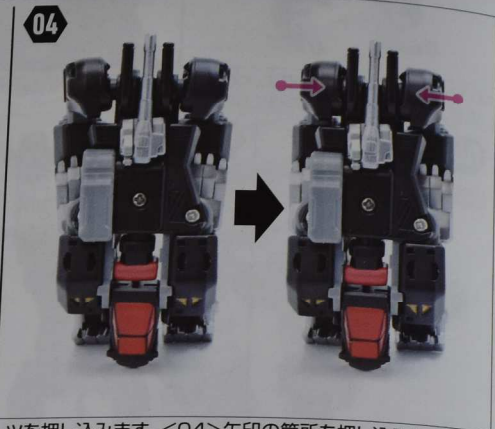

<03>①②図の様にパーツを前方に動かします。③図の様にパーツを押し込みます。<04>矢印の箇所を押し込みます。

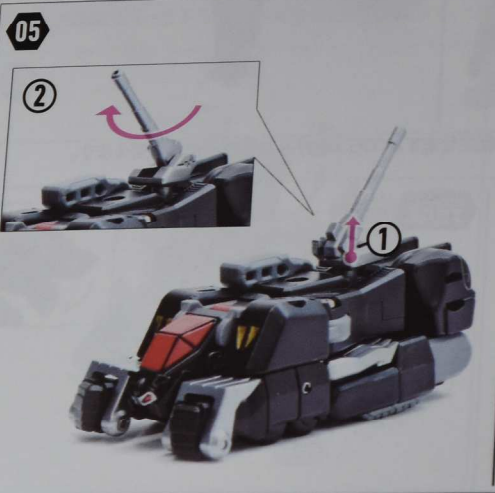

05>①砲塔の付け根を引き上げます。②砲塔を図の様に前方に回転させます。<完成>


ランドライガー:ヒューマロイドモードからアグレッシブモードへの変形



<01>武器は外しておきます。<02>①胸部のパーツを上を展開します。②両胸のパーツを中央に動かします。<03>前腕を図のように90度回転させます。



<04>肩を90度回転させます。<05>肩を図の様に90度回転させます。<06>お好みで腕部の位置を整えます。

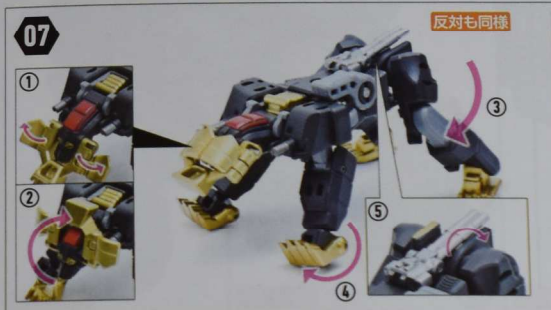

<07>①カバーを開き、②上部に展開します。③後ろ脚を図の様に動かします。④前脚の爪のみを回転させます。⑤尻部のプレートを後方に倒します。<完成>前脚のボールジョイントを使って、爪が接地するように調整します。下あごは可動します。

ランドライガー:アグレッシブモードからノーマルモードへの変形

01



02



反対も同様


<01>前ページでアグレッシブモードに変形させてから始めてください。<02>①図の様に展開し、②カバーを閉じます。③④爪を図の様にそれぞれ回転します。

03

反対も同様



04

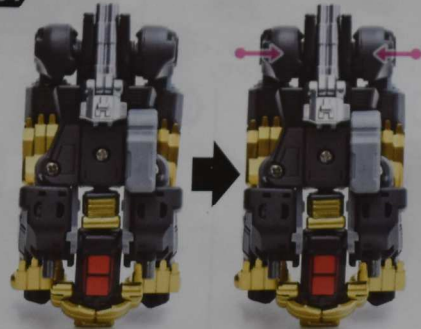

<03>①②図の様にパーツを前方に動かします。③図の様にパーツを押し込みます。<04>矢印の箇所を押し込みます。

05



完成



<05>①砲塔の付け根を引き上げます。<完成>砲塔を図の様に前方に回転させます。

ビッグモス:ヒューマロイドモードからアグレッシブモードへの変形

01



02



03



04



反対も同様

<01>武器は外しておきます。<02>①背中の砲身を外側に倒します。②砲身を回転させます。<03>キバを前方に起こします。<04>胸部を45度持ち上げます。

05



06



07



08



09




<05>①カバーを開けて、②頭部を収納します。<06>カバーを閉じます。<07>胸部を図の位置まで動かします。<08>①②の順で鼻を展開します。<09>キバを倒します。


10



11



12



13



反対も同様

<10>図の様に黒いパーツを回転します。<11>アームを図の様に動かします。<12>アームを折り畳み、砲身を図の位置に動かします。<13>①胸部パーツを回転し、②肩のジョイントを引き出します。

14



15



16



17



反対も同様

反対も同様

反対も同様

反対も同様

<14>ハンドパーツは必ず図の様な形にしてください。<15>①前腕カバーを開き、②ハンドパーツを収納します。<16>①前腕カバーを閉じ、②爪を回転させます。<17>前腕を図の様に回転させます。

ビッグモス:ヒューマロイドモードからアグレッシブモードへの変形(続き)



<18>肩を90度回転します。<19>図で示した支点を軸に90度回転します。<20>つま先を収納します。<21>①カバーを開き、②内部プレートを収納します。<22>ヒザアーマーを下ろします。



<23>ヒザを90度曲げます。<24>図の様に動かす事で太ももが分割されます。<25>図の様に太ももを収納します。<26>カバーを閉じて、ヒザアーマーを起こします。



! 慎重に作業を行ってください。

<27>①股関節を90度曲げます。②ロックを外します。<28>図で示した支点を軸にしてグレーの股間パーツを90度回転します。<29>図のようにグレーの股間パーツを片手で固定しながら、股関節を軸にして90度回転します。



完成

反対も同様

<30>後ろ足の爪を展開します。<完成>

ビッグモス:アグレッシブモードからノーマルモードへの変形



<01>前ページでアグレッシブモードに変形させてから始めてください。<02>①爪を収納します。②ヒザアーマーを下ろします。③カバーを展開します。



<03>太もも上部を持ち矢印の方向に動かします。<04>太もも下部だけを持ち上げます。<05>図のように太もも下部を回転させます。



<06>①カバーを閉じ、②図の様に90度回転します。<07>図の様に両脚を固定します。

反対も同様

ビッグモス:アグレッシブモードからノーマルモードへの変形(続き)



<08>フックを立ち上げます。<09>①爪を収納し、②前腕を回転します。



<10>①前腕カバーを開きます。②次の工程でフックを引っ掛けるポイントです。<11>①スリットにフックを引っ掛けてから、②前腕カバーを閉じます。



<12>①鼻を収納します。②キバを写真の位置まで動かします。<完成>

完成



ダンクーガ:各獣戦機の準備~合体



<01>写真の状態から始めて下さい。<02>①ジョイントを後方に移動、②ウイングを90度回転させます。<03>ウイングを回転させます。<04>ウイングの先端を置みます。<05>両脇を抑えパーツを密着させます。<06>ジョイントを垂直にします。



<07>ヒューマロイドモードから始めてください。<08>①キバを立ち上げ、②背中の砲身を動かします。③図の様に回転します。<09>①胸部を開きます。②カバーを開きます。<10>①頭部を収納し、②カバーを閉じます。



<11>鼻を腹部の穴に入れ、<12>①胸部を下ろし、②キバを倒し、③砲身を元に戻します。<13>つま先を収納します。<14>先程完成した頭部か付属の咆哮ヘッドを取り付けます。



<15>ランドクーガー/ランドライガーはノーマルモードから始めます。<16>砲塔を後方に回転します。<17>ジョイントを立ち上げます。<18>ビッグモスの足裏にジョイントを差し込みます。

ダンクーガ:ダンクーガの完成・オプションの紹介

完成




断空剣

内側
外側

断空剣は手を開いた状態で
掌にある凹を断空剣のグリップの
凸に合わせ、指で握ります。
※断空剣は向きがあります。
※左手でも持たせることができます。

<完成>両肩と胸部(金)のパーツの角度を調整してください。

断空砲フォーメーション 02



<01>①背面の砲身を後方に倒します。②図の様に砲身を回転させます。<02>図の様に砲身を動かします。<03>砲身の付け根を回転させて、本体側へ動かします。



<04><05>ボールジョイントを軸に背面のパーツを図の様に移動します。

ダンクーガ:オプションの紹介

ダイガンの合体

※左右を間違えないようにご注意ください。




完成

P.3を参考に持たせてください。



写真を参考に順番に組立てます。

飛行ブースター

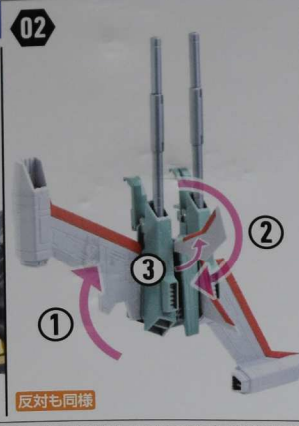

<01>キバを起こします。<02>数字の順にそれぞれ矢印の方向へ動かします。<03>肩の後方にある溝に飛行ブースターのアームを引掛けます。<04>①アームの先端部分をはめ込みます。②キバを図の様に倒します。



完成



<05>両脇の溝に飛行ブースター下側のアームを差し込み、飛行ブースターを固定します。<完成>砲身を前方に倒して発射形態にすることができます。